


PH Artichoke

Die Leuchte liefert hundertprozentig blendfreies Licht. Die 72 genau gewinkelten Blätter, verteilt auf 12 einzelne Reihen mit jeweils sechs Blättern, beleuchten die Leuchte selbst und strahlen ein rundum symmetrisches, diffuses Licht ab. Die Leuchte bietet ein sowohl dekoratives als auch komfortables Licht. Die energieeffiziente LED-Ausführung garantiert höchstes Niveau für Lichtqualität und Atmosphäre, die das Produkt umgeben.

Project name:

Project type:

Notes:

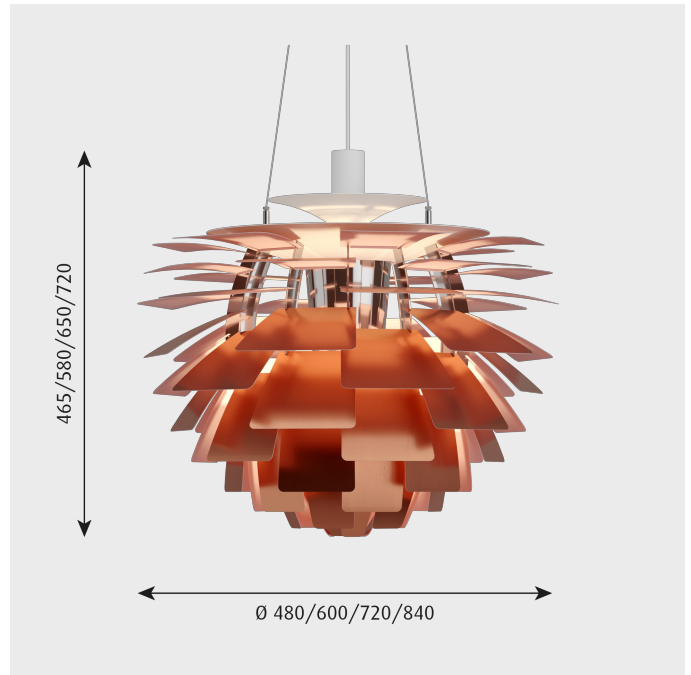

Farbe

Kupfer, poliert, gebürstet und beschichtet. Rosé, nasslackiert. Messing, Kupfer oder Edelstahl, matt, beschichtet. Weiß, nasslackiert. Edelstahl geschliffen: poliert

Montage

Aufhängungstyp: E27: Zuleitung 3x0,75mm² und Stahlseil. Zuleitungslänge: 4m. Baldachin: vorhanden. LED: Zuleitung 2x1mm² und Stahlseil. Baldachin oder externe Treiberbox enthält Treiber. Zuleitungslänge: 4m. Maximale Entfernung zwischen externer Treiberbox und Halterung: 20 m.

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Information

Als Henningsen 1958 die beeindruckende PH Artichoke für das Restaurant Langelinie Pavillonen in Kopenhagen entwarf, entschied er sich für eine Kupferkonstruktion und versah die Innenflächen der Blätter mit einer roséfarbenen Oberfläche. In dieser Ausführung verbreitet das Design selbst, aber auch das von der Leuchte ausgestrahlte Licht, eine ganz besondere Sanftheit und Wärme. Zu Ehren seines Geburtstags präsentiert Louis Poulsen die PH Artichoke in eben dieser Kombination, die der Designer ursprünglich dafür vorgesehen hatte. Die Ausführung in Kupfer/Rosé wird für alle Größen der PH Artichoke ausschließlich im Jahr 2019 erhältlich sein. Alle Sonderausführungen sind mit einer Gravur zu Ehren des 125. Geburtstags von Poul Henningsen sowie mit seiner Unterschrift versehen. Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an Louis Poulsen. Die LED-Technologie unterliegt stetiger Innovation, wir geben daher nur die max. zulässige Wattage an. Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum Druckzeitpunkt aktuelle Technologie.

Material

Blätter: Lasergeschnittenes Messing, Kupfer, Edelstahl oder Stahl. Oberschirm: Gezogener Stahl, weiß. Verbindungsstäbe: Stahl, lasergeschnitten, hochglanzverchromt. Gehäuse: Gezogenes Aluminium, hochglanzverchromt.

Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm) | 720 x 650 x 720 Max. 20,0 kg | 480 x 497 x 480 Max. 8,7 kg | 600 x 580 x 600 Max. 17,5 kg | 840 x 720 x 840 Max. 27,9 kg

Lichtquelle & Energieklasse

LED 3000K 96W

Produktbeschreibung

Kugelförmige Pendelleuchte
Schirm aus 72 sich überlappenden Blättern aus lasergeschnittenem Glas oder Metall mit verschiedenen Oberflächen
Designikone
Produktfamilie in vier Standardgrößen
Zwei überdimensionierte Versionen für große Räume verfügbar
Verchromter Rahmen
Oberschirm verdeckt die Halterung
Aufhängung mit drei Stahlseilen
Für den Lampentyp entworfener Baldachin

Von der Decke hängender Rahmen
Lampeneinsatz sitzt im oberen Ring des Rahmens
Treiber befindet sich im Baldachin (nur LED)
Optional: Treiber befindet sich extern in einer Treiberdose (nur LED in Europa)
Die externe Treiberdose kann bis zu 20 m von der Leuchte entfernt positioniert werden (nur Europa).
Kann auf einer achteckigen 4-Zoll-Anschlussdose montiert werden (nur USA)

Lichtbeschreibung

100 % blendfreies Licht
Das vollständig reflektierte Licht erzeugt ein Muster aus Licht und Schatten an der Unterseite der Blätter.
Glasversion: Die Oberflächenbehandlung der Glasblätter verhindert eine Direktblendung.
Die Leuchte erzeugt ein schönes Spiel von Licht und Schatten.
Die Innenseiten der Blätter sind bei allen Metallversionen der Leuchte weiß.
Die Blätter aus mattiertem Glas kombinieren Helligkeit und Reflexion.
Sphärische Lichtabstrahlung
Austauschbare LED
Dimmbar

Design

Poul Henningsen

Montage

Lasergeschnittene Metallblätter in gebürstetem Kupfer, Stahl oder hochglanzlackiertem Weiß, Dicke: 0,8 mm
Sandgestrahlte Glasblätter, Dicke: 4 mm
An drei hochwertigen Edelstahlseilen hängend, Dicke: 0,8 mm
Verchromtes Hochglanzgehäuse aus gezogenem Aluminium, Dicke: 2 mm
Oberschirm: weiß, gezogener Stahl, Dicke: 1,5 mm
Rahmen: 12 Stangen, hochglanzverchromt, Aluminiumguss, Dicke: 3 mm
LED-Gehäuse: Maßgefertigtes Gehäuse aus Spritzguss mit hohem Transmissionsfaktor und einem eingebauten Reflektor zum Beleuchten der Blätter
Wärmemanagement der LED wird durch ein System aus zwei Kühlkörpern erreicht (einer aus Aluminiumguss und einer aus stranggepresstem Aluminium)
Oberer Kühlkörper mit einem offenen Kanal in der Mitte, um die Wärmeabgabe an die Umgebungsluft zu maximieren
Drei Wärmeleitungen verteilen die Wärme effizient über beide Kühlkörper.
Baldachin (Glühlampe): Kegel mit einem Durchmesser von 226 mm und einer Höhe von 170 mm aus gezogenem Aluminium; Baldachin (LED): Kuppel mit einem Durchmesser von 280 mm und einer Höhe von 110 mm aus weißem Polycarbonat (nur USA)
Kabel: weiß, PVC-beschichtet, 12 ft; Kupferkabel für Glühlampe, schwarz, PVC-beschichtet (USA)
Fassung: Porzellan, E27 für A-23-Lampen oder E40 für PS-35-Lampen mit klarer Hülle
Einstellbare Position der Fassung für eine richtige Ausrichtung des Leuchtmittels und eine korrekte Beleuchtung
Versionen für Keramik-Halogenmetalldampflampen mit einem im Einsatz integrierten elektronischen Vorschaltgerät

LED-Versionen erhältlich mit 2700 K (23,6 Zoll) oder 3000 K (23,6 Zoll; 28,3 Zoll; 33,1 Zoll) und einem CRI von 80

Für LED-Versionen: elektronischer Konstantstrom-Treiber, Schutzklasse II, für einen Betrieb mit 120 bis 277 V und eine Dimmung von 0 bis 10 V, im Baldachin angebracht (nur USA)

Gewicht

Min.: 13.878 kg Max.: 8.732 kg

Abmessung

Ø 480, Ø 600, Ø 720, Ø 840

Oberfläche

Edelstahl matt & besc, Edelstahl poliert, Kupfer, Kupfer rosé, Messing, Weiß

Product variants

Abmessungen	Leuchtmittel	Farbe	Schutzart	Zuleitung	Eigenschaften	Typen	Lumen	Variantennummer
Ø 480	1x100W E27	Edelstahl matt & besc	I	TEXT/STAHLSEIL W	-	-	-	5741092136
Ø 480	1x100W E27	Edelstahl poliert	I	TEXT/STAHLSEIL W	-	-	-	5741097788
Ø 480	1x100W E27	Kupfer	I	TEXT/STAHLSEIL W	-	-	-	5741092123
Ø 480	1x100W E27	Kupfer rosé	I	TEXT/STAHLSEIL W	-	SIGNATUR	-	5741111198
Ø 480	1x100W E27	Messing	I	TEXT/STAHLSEIL W	-	-	-	5741093520
Ø 480	1x100W E27	Weiß	I	TEXT/STAHLSEIL W	-	-	-	5741092149
Ø 600	1x100W E27	Edelstahl matt & besc	I	TEXT/STAHLSEIL W	-	-	-	5741092411
Ø 600	1x100W E27	Edelstahl poliert	I	TEXT/STAHLSEIL W	-	-	-	5741097801
Ø 600	1x100W E27	Kupfer	I	TEXT/STAHLSEIL W	-	-	-	5741092408

Abmessungen	Leuchtmittel	Farbe	Schutzart	Zuleitung	Eigenschaften	Typen	Lumen	Variantennummer
Ø 600	1x100W E27	Kupfer rosé	I	TEXT/STAHLSEIL W	-	SIGNATUR	-	5741111211
Ø 600	1x100W E27	Messing	I	TEXT/STAHLSEIL W	-	-	-	5741093533
Ø 600	1x100W E27	Weiß	I	TEXT/STAHLSEIL W	-	-	-	5741092398
Ø 600	LED 2700K 96W	Edelstahl matt & besc	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	EXT. TREIBER	2387	5741110160
Ø 600	LED 2700K 96W	Edelstahl matt & besc	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	2387	5741110173
Ø 600	LED 2700K 96W	Edelstahl matt & besc	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	2387	5741110377
Ø 600	LED 2700K 96W	Edelstahl poliert	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	2387	5741110416
Ø 600	LED 2700K 96W	Edelstahl poliert	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	EXT. TREIBER	2151	5741111033
Ø 600	LED 2700K 96W	Edelstahl poliert	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	2151	5741111046
Ø 600	LED 2700K 96W	Kupfer	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	EXT. TREIBER	2621	5741110209
Ø 600	LED 2700K 96W	Kupfer	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	2621	5741110212
Ø 600	LED 2700K 96W	Kupfer	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	2621	5741110393
Ø 600	LED 2700K 96W	Kupfer rosé	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	-	1726	5741111224
Ø 600	LED 2700K 96W	Kupfer rosé	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	-	1726	5741111237
Ø 600	LED 2700K 96W	Kupfer rosé	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	-	1726	5741111266
Ø 600	LED 2700K 96W	Messing	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	EXT. TREIBER	2621	5741093546
Ø 600	LED 2700K 96W	Messing	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	2621	5741093559
Ø 600	LED 2700K 96W	Messing	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	2621	5741093588
Ø 600	LED 2700K 96W	Weiß	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	EXT. TREIBER	3631	5741110128
Ø 600	LED 2700K 96W	Weiß	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	3631	5741110131

Abmessungen	Leuchtmittel	Farbe	Schutzart	Zuleitung	Eigenschaften	Typen	Lumen	Variantennummer
Ø 600	LED 2700K 96W	Weiß	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	3631	5741110351
Ø 600	LED 3000K 96W	Edelstahl matt & besc	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	EXT. TREIBER	2484	5741110186
Ø 600	LED 3000K 96W	Edelstahl matt & besc	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	2484	5741110199
Ø 600	LED 3000K 96W	Edelstahl matt & besc	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	2484	5741110380
Ø 600	LED 3000K 96W	Edelstahl poliert	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	EXT. TREIBER	2484	5741110335
Ø 600	LED 3000K 96W	Edelstahl poliert	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	2484	5741110348
Ø 600	LED 3000K 96W	Edelstahl poliert	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	2484	5741110429
Ø 600	LED 3000K 96W	Kupfer	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	EXT. TREIBER	2726	5741110225
Ø 600	LED 3000K 96W	Kupfer	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	2726	5741110238
Ø 600	LED 3000K 96W	Kupfer	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	2726	5741110403
Ø 600	LED 3000K 96W	Kupfer rosé	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	-	1795	5741111240
Ø 600	LED 3000K 96W	Kupfer rosé	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	-	1795	5741111253
Ø 600	LED 3000K 96W	Kupfer rosé	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	-	1795	5741111279
Ø 600	LED 3000K 96W	Messing	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	EXT. TREIBER	2726	5741093562
Ø 600	LED 3000K 96W	Messing	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	2726	5741093575
Ø 600	LED 3000K 96W	Messing	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	2726	5741093591
Ø 600	LED 3000K 96W	Weiß	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	EXT. TREIBER	3777	5741110144
Ø 600	LED 3000K 96W	Weiß	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	3777	5741110157
Ø 600	LED 3000K 96W	Weiß	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	3777	5741110364
Ø 720	1x100W E27	Edelstahl matt & besc	I	TEXT/STAHLSEIL W	-	-	-	5741092440

Abmessungen	Leuchtmittel	Farbe	Schutzart	Zuleitung	Eigenschaften	Typen	Lumen	Variantennummer
Ø 720	1x100W E27	Edelstahl poliert	-	TEXT/STAHLSEIL W	-	-	-	5741097908
Ø 720	1x100W E27	Kupfer	I	TEXT/STAHLSEIL W	-	-	-	5741092437
Ø 720	1x100W E27	Kupfer rosé	I	TEXT/STAHLSEIL W	-	SIGNATUR	-	5741111318
Ø 720	1x100W E27	Messing	I	TEXT/STAHLSEIL W	-	-	-	5741093601
Ø 720	1x100W E27	Weiß	I	TEXT/STAHLSEIL W	-	-	-	5741092424
Ø 720	LED 2700K 96W	Edelstahl matt & besc	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	2630	5741110623
Ø 720	LED 2700K 96W	Edelstahl matt & besc	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	2630	5741110788
Ø 720	LED 2700K 96W	Edelstahl poliert	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	2630	5741110649
Ø 720	LED 2700K 96W	Edelstahl poliert	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	2630	5741110801
Ø 720	LED 2700K 96W	Kupfer	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	3030	5741110636
Ø 720	LED 2700K 96W	Kupfer	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	2630	5741110791
Ø 720	LED 2700K 96W	Kupfer rosé	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	-	1995	5741111347
Ø 720	LED 2700K 96W	Kupfer rosé	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	-	1995	5741111363
Ø 720	LED 2700K 96W	Messing	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	3030	5741093630
Ø 720	LED 2700K 96W	Messing	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	3030	5741093656
Ø 720	LED 2700K 96W	Weiß	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	3538	5741110775
Ø 720	LED 2700K 96W	Weiß	-	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	3538	5741110610
Ø 720	LED 3000K 96W	Edelstahl matt & besc	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	EXT. TREIBER	2736	5741110474
Ø 720	LED 3000K 96W	Edelstahl matt & besc	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	2736	5741110487
Ø 720	LED 3000K 96W	Edelstahl matt & besc	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	2736	5741110704

Abmessungen	Leuchtmittel	Farbe	Schutzart	Zuleitung	Eigenschaften	Typen	Lumen	Variantennummer
Ø 720	LED 3000K 96W	Edelstahl poliert	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	EXT. TREIBER	2736	5741110571
Ø 720	LED 3000K 96W	Edelstahl poliert	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	2736	5741110584
Ø 720	LED 3000K 96W	Edelstahl poliert	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	2736	5741110720
Ø 720	LED 3000K 96W	Kupfer	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	EXT. TREIBER	3152	5741110490
Ø 720	LED 3000K 96W	Kupfer	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	3152	5741110500
Ø 720	LED 3000K 96W	Kupfer	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	3152	5741110717
Ø 720	LED 3000K 96W	Kupfer rosé	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	-	2076	5741111321
Ø 720	LED 3000K 96W	Kupfer rosé	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	-	2076	5741111334
Ø 720	LED 3000K 96W	Kupfer rosé	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	-	2076	5741111350
Ø 720	LED 3000K 96W	Messing	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	EXT. TREIBER	3152	5741093614
Ø 720	LED 3000K 96W	Messing	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	3152	5741093627
Ø 720	LED 3000K 96W	Messing	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	3152	5741093643
Ø 720	LED 3000K 96W	Weiß	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	EXT. TREIBER	3681	5741110458
Ø 720	LED 3000K 96W	Weiß	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	3681	5741110461
Ø 720	LED 3000K 96W	Weiß	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	3681	5741110694
Ø 840	1x100W E27	Edelstahl matt & besc	I	TEXT/STAHLSEIL W	-	-	-	5741092479
Ø 840	1x100W E27	Edelstahl poliert	I	TEXT/STAHLSEIL W	-	-	-	5741097979
Ø 840	1x100W E27	Kupfer	I	TEXT/STAHLSEIL W	-	-	-	5741092466
Ø 840	1x100W E27	Kupfer rosé	I	TEXT/STAHLSEIL W	-	SIGNATUR	-	5741111392
Ø 840	1x100W E27	Messing	I	TEXT/STAHLSEIL W	-	-	-	5741093669

Abmessungen	Leuchtmittel	Farbe	Schutzart	Zuleitung	Eigenschaften	Typen	Lumen	Variantennummer
Ø 840	1x100W E27	Weiß	I	TEXT/STAHLSEIL W	-	-	-	5741092453
Ø 840	LED 2700K 96W	Edelstahl matt & besc	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	2630	5741110665
Ø 840	LED 2700K 96W	Edelstahl matt & besc	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	2630	5741110827
Ø 840	LED 2700K 96W	Edelstahl poliert	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	2630	5741110843
Ø 840	LED 2700K 96W	Edelstahl poliert	-	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	2630	5741110681
Ø 840	LED 2700K 96W	Kupfer	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	3030	5741110678
Ø 840	LED 2700K 96W	Kupfer	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	3030	5741110830
Ø 840	LED 2700K 96W	Kupfer rosé	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	-	1995	5741111428
Ø 840	LED 2700K 96W	Kupfer rosé	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	-	1995	5741111444
Ø 840	LED 2700K 96W	Messing	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	3030	5741093698
Ø 840	LED 2700K 96W	Messing	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	3030	5741093711
Ø 840	LED 2700K 96W	Weiß	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	3538	5741110652
Ø 840	LED 2700K 96W	Weiß	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	3538	5741110814
Ø 840	LED 3000K 96W	Edelstahl matt & besc	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	EXT. TREIBER	2736	5741110539
Ø 840	LED 3000K 96W	Edelstahl matt & besc	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	2736	5741110542
Ø 840	LED 3000K 96W	Edelstahl matt & besc	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	2736	5741110746
Ø 840	LED 3000K 96W	Edelstahl poliert	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	EXT. TREIBER	2736	5741110597
Ø 840	LED 3000K 96W	Edelstahl poliert	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	2736	5741110607
Ø 840	LED 3000K 96W	Edelstahl poliert	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	2736	5741110762
Ø 840	LED 3000K 96W	Kupfer	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	EXT. TREIBER	3152	5741110555

Abmessungen	Leuchtmittel	Farbe	Schutzart	Zuleitung	Eigenschaften	Typen	Lumen	Variantennummer
Ø 840	LED 3000K 96W	Kupfer	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	3152	5741110568
Ø 840	LED 3000K 96W	Kupfer	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	3152	5741110759
Ø 840	LED 3000K 96W	Kupfer rosé	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	-	2076	5741111402
Ø 840	LED 3000K 96W	Kupfer rosé	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	-	2076	5741111415
Ø 840	LED 3000K 96W	Kupfer rosé	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	-	2076	5741111431
Ø 840	LED 3000K 96W	Messing	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	EXT. TREIBER	3152	5741093672
Ø 840	LED 3000K 96W	Messing	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	3152	5741093685
Ø 840	LED 3000K 96W	Messing	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	3152	5741093708
Ø 840	LED 3000K 96W	Weiß	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	EXT. TREIBER	3681	5741110513
Ø 840	LED 3000K 96W	Weiß	I	TEXT/STAHLSEIL W	DALI	INT. TREIBER	3681	5741110526
Ø 840	LED 3000K 96W	Weiß	I	TEXT/STAHLSEIL W	WIRELESS BLUETOOTH	INT. TREIBER	3681	5741110733

Ersatzteile

Product	Variant number
PH ARTICHOKE/LOUVRE/LP CENTRUM BALDACHIN	5741480272
PH ARTICHOKE 480 BALDACHIN WEISS	5741086223